青海橋撤去事業

1　概要

○概要：　平成６年度に廃止された青海橋（昭和61年度しゅん工、平成30年度まで歩道橋として一般開放）の撤去を行うものである。

○諸元：　橋長240．0m　（単純合成鋼箱桁　＋　３径間連続鋼箱桁　＋　単純合成箱桁）
有効幅員13.5m（総幅員14.5m）
A1橋台：ボックスラーメン式橋台、P1橋脚～P4橋脚：T型橋脚、A2橋台：逆T式橋台
A1橋台、A2橋台：鋼管杭、P1橋脚～P4橋脚：鋼管矢板基礎

○工期：　令和７年度青海橋上部工撤去工事　（令和７年１１月～令和８年１０月　予定）
※完了後も後続工事を発注予定

名称			青海橋
道路規格			4種１級　60km/h
橋長			240.000m
径間数			5
上部工	支間長	B-1、３	55.450m
		B-2	39.300m+50.500 m+39.300m
	橋梁形式	B-1、３	単純合成鋼箱桁
		B-2	3径間連続合成鋼箱桁
	幅員	橋梁部	車道部8.0m+歩道部2.750m×２
		擁壁部	車道部10.0m+歩道部3.000m×２
下部工	躯体形式	橋台 A1	ボックスラーメン式
		橋台 A2	逆T式
		橋脚 P1～P4	T型
	基礎形式	橋台 A1、A2	鋼管杭
		橋脚 P1～P4	鋼管矢板井筒
河川条件		運河計画水深	AP-3.00m
		計画可航幅員	100.00m

2　案内図

3　側面図、平面図、断面図

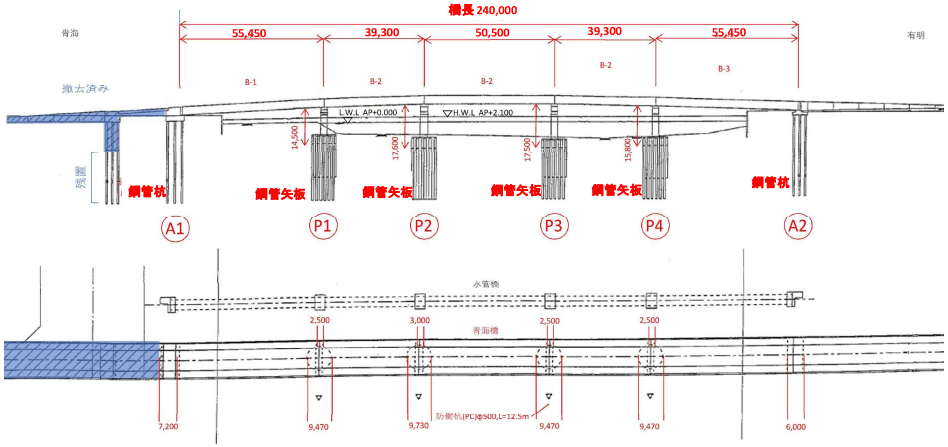

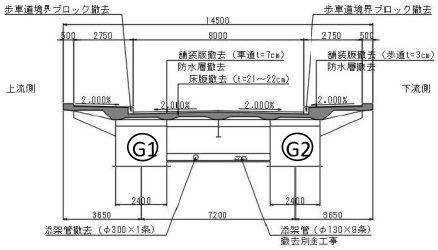

4　航路制限範囲

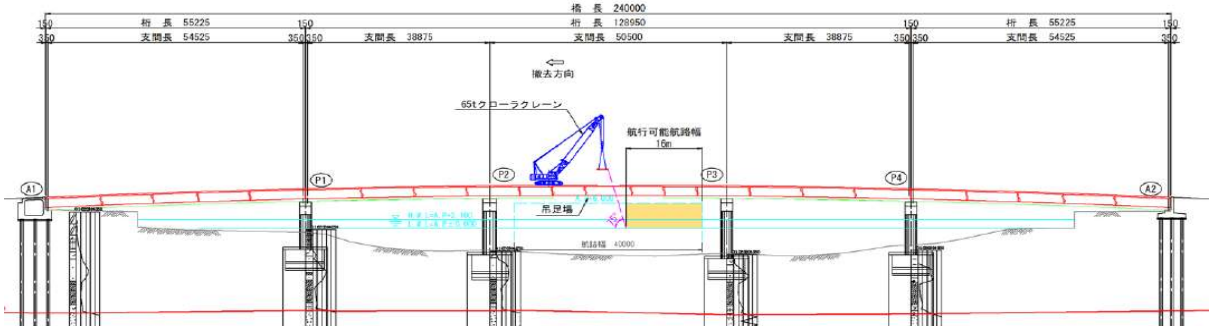

【留意事項】

- 航行可能航路幅　最小16m
- 吊足場設置のため、航路の上空制限はA.P.+6.00m（A.P.+6.00m以上の範囲に工事用の吊足場を設置）
- 航路上流側、下流側　各１隻警戒船配備
- 航路利用者への周知のため、横断幕を設置