


工事のお知らせ

工事名 東芝浦橋維持工事（塗替塗装）及び芝浦橋維持工事（PCB除去）
工事箇所 東京都港区芝浦一丁目1番先から海岸二丁目1番地先まで（東芝浦橋）
施工期間 令和7年 10月 1日 ～ 令和7年 11月 7日
作業時間 9：00～17：00
※ 5 注 者 港区 芝浦港南地区総合支所 まちづくり課まちづくり係 TEL03-6400-0032
注 者 日本ロード・メンテナンス株式会社 TEL03-3454-2214
担当 者 山戸 敦 TEL090-9976-6354

工程表


10月		日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
工種				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
エルライン																																		
宇野重工																																		
東芝浦 荷役マルチ																																		
東芝浦 路面修復																																		
東芝浦 塗料塗装工																																		
11月		日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
工種				土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
エルライン																																		
足場設置・解体																																		

位置図

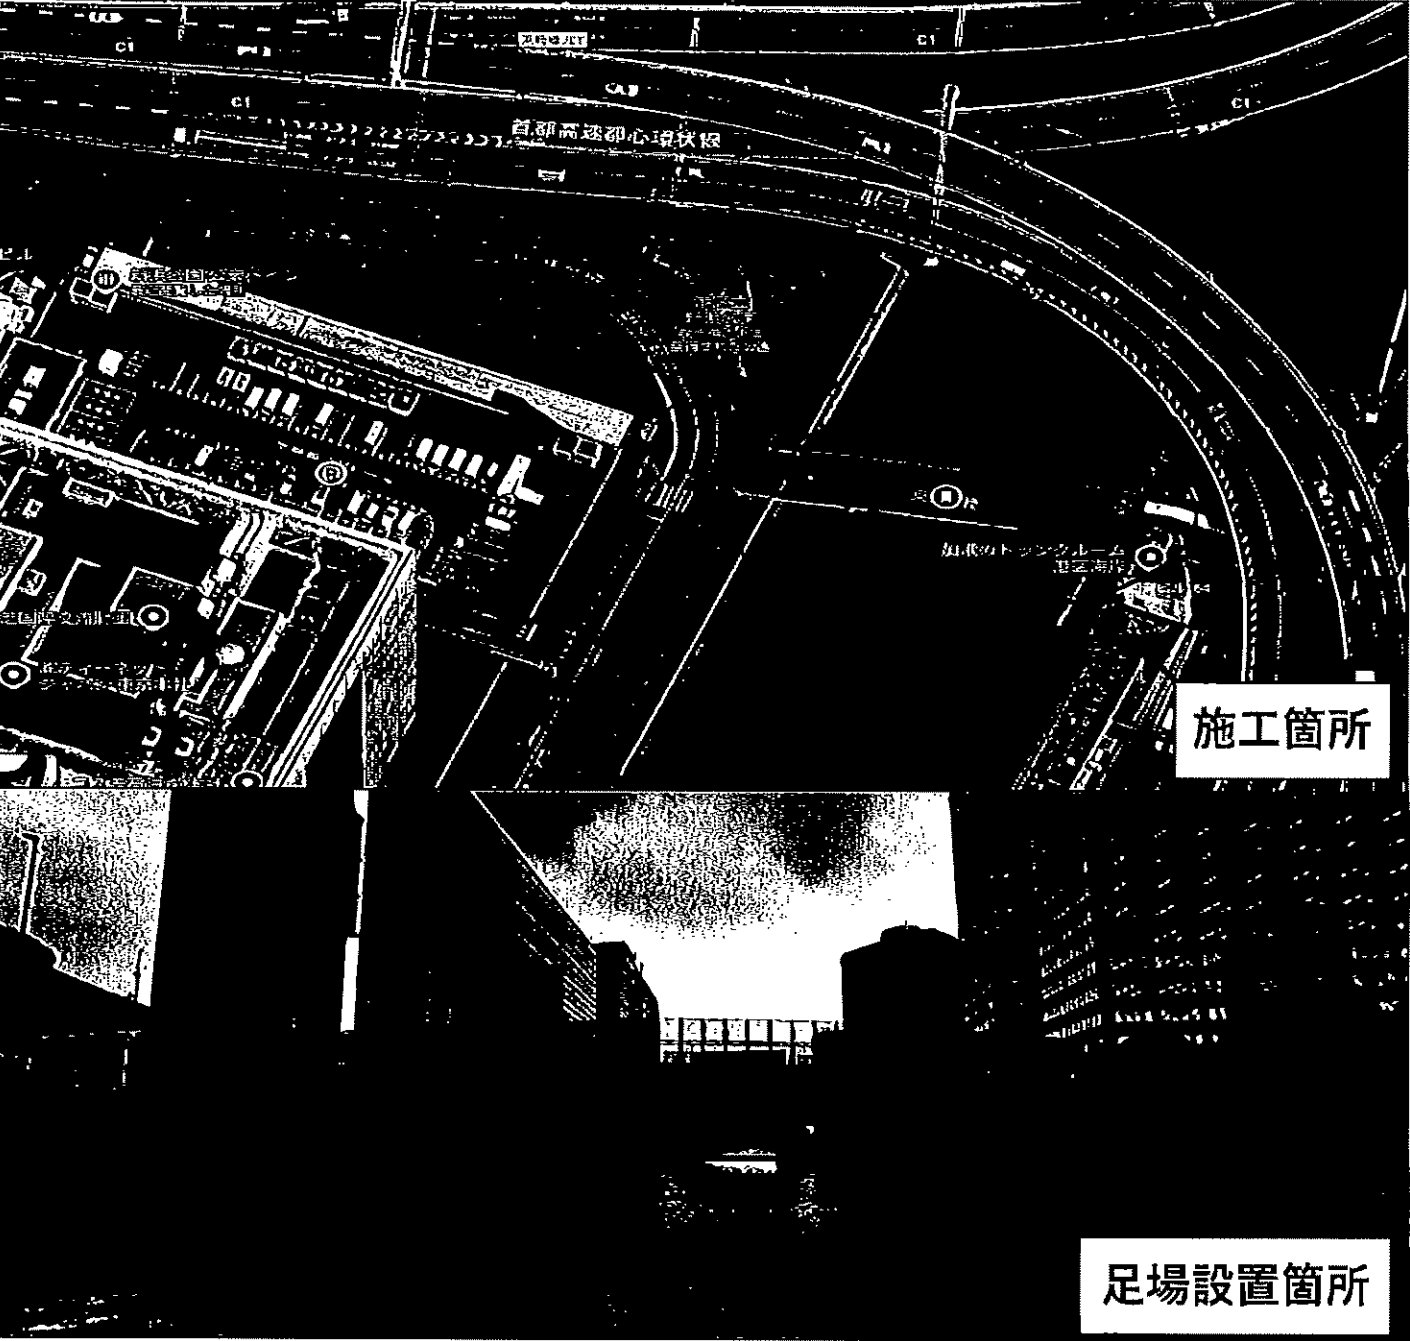

※足場の設置期間R7年10月1日～R7年11月7日まで



足場計画図

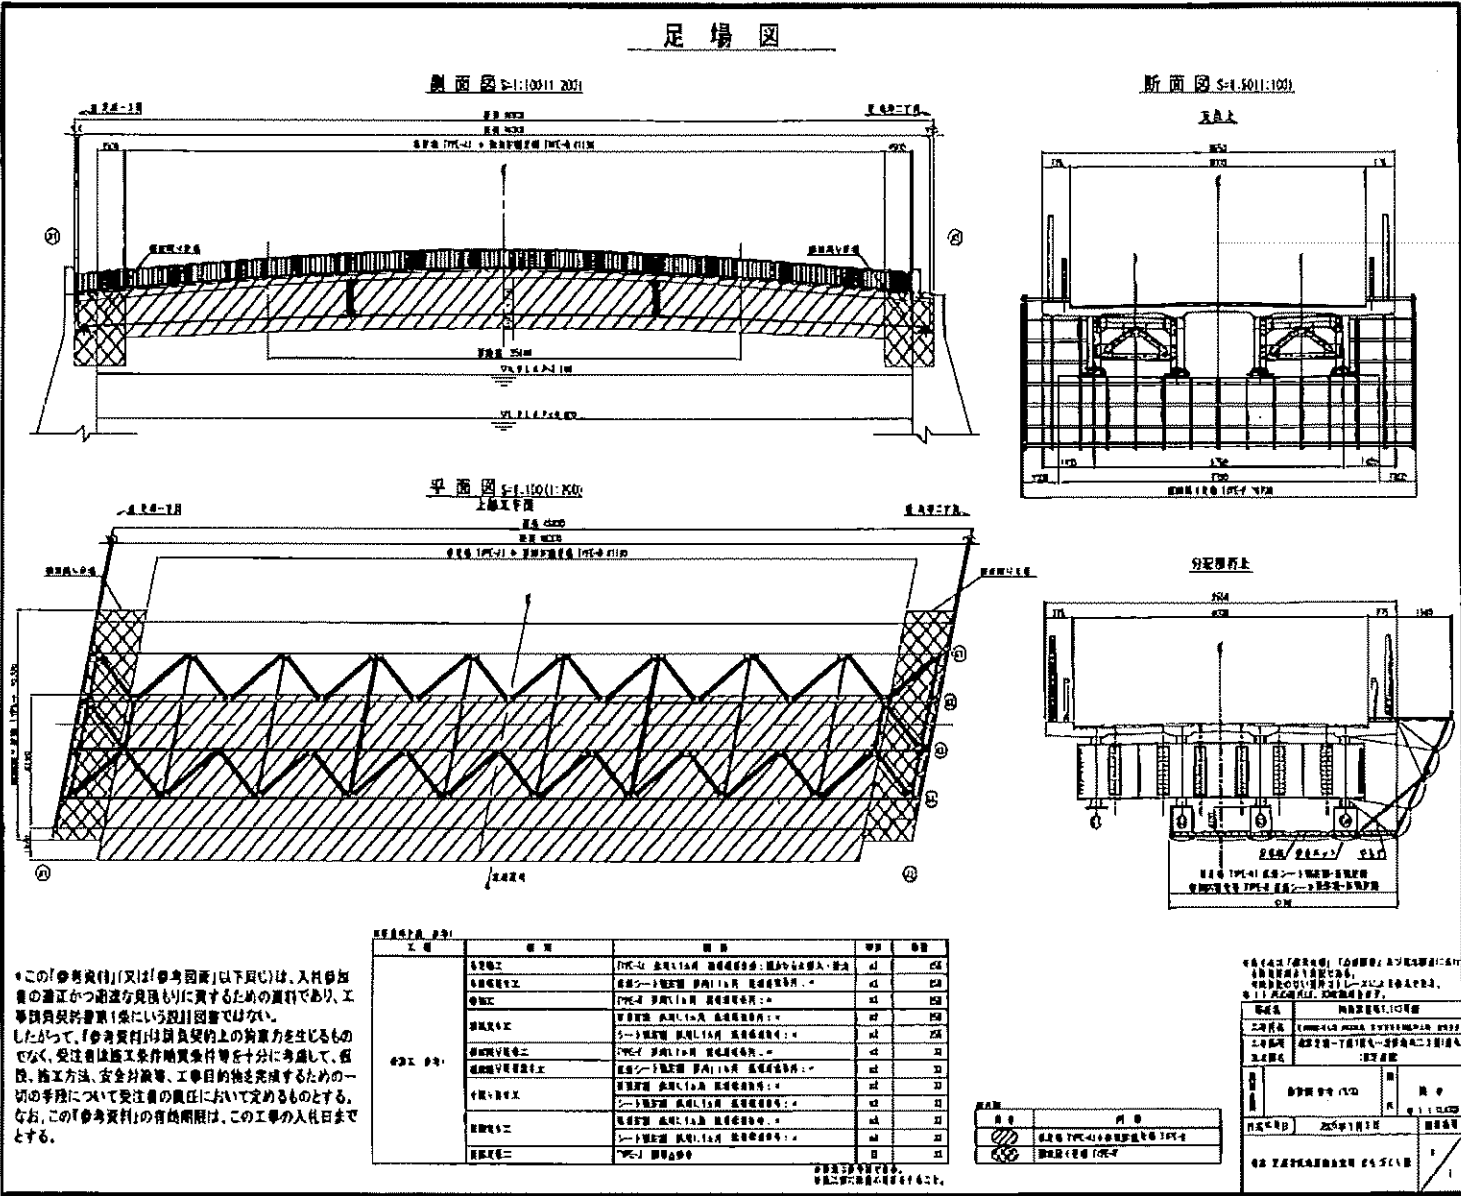

25-08-07:15:10



安全、スピーディな架設・解体作業を実現。
セーフティSKパネル

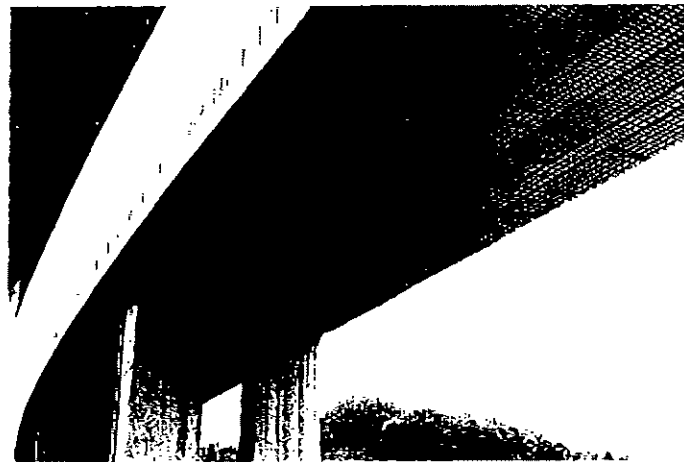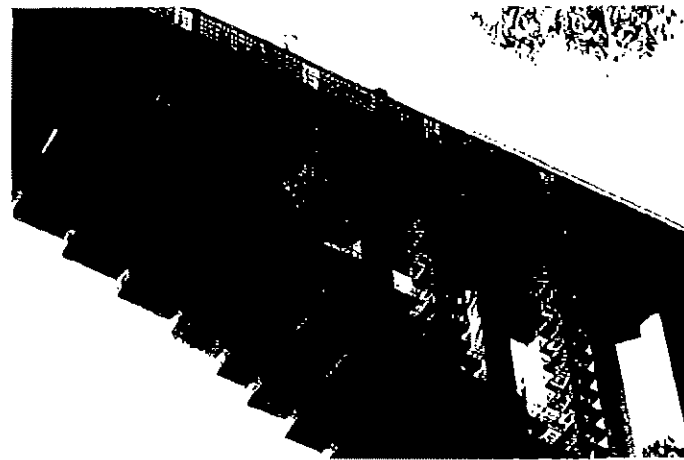

ALINCO

※足場はSKパネルを使用し、下面がフラットで突起が無いように、物の落下も防げます。

使用材料

チューブライト

ソーラーチューブライト | STL-2400

■ 特徴

▶ ソーラーユニット1台で3本まで接続可能

▶ ユニットの交換は乾電池でも使用可能

■ 乾電池ユニット STL-K

■ 仕様

寸 法	チューブライトφ22mm×10cm	ソーラーユニットφ45mm×10cm×H45mm×D25mm
重 量	チューブライト/1.6kg	ソーラーユニット/1.0kg(乾電池付)
LED数	24個	
点灯方式	交流AC電圧100V	
電 圧	4節電池・7.1V / 150mA	二次電池・4.8V / 2000mAh
照 度	約100lm (乾電池のみ)	(3本まで可能)

寸 法	φ58mm×H29mm
重 量	200g (乾電池付)
配電方式	交流AC電圧
電 圧	乾電池3本(乾電池×3本)
電 流	約1.0A (乾電池)
電 圧	1.0A (乾電池)
電 流	1.0A (乾電池)

チューブライト Lピコ5 | TIL-40

■ 特徴

▶ 最大50本まで接続可能

▶ PSE・トラッキング対応済み

■ 仕様

寸 法	φ22mm×10cm	点灯方式	交流AC電圧
重 量	21g	電 圧	AC100V
LED数	24/40個	電 流	AC100V / 0.1A

21

※足場にチューブライトを取付け、航行する船舶に夜間の注意喚起をします。

ターボリン W5000×H1000 2枚
(ロープは4×1/2メ550ピッチ・ヒモ600mm)

桁下高さA.P.+0.0m

材料工場で作成

※足場設置後に視認性の高い位置にターボリン製の高さ明示横断幕を作成し上下流両側に設置する。

25-08-07;15:10 ;

#3/5

▲



25-08-07;15:10 ;

25-08-07;15:10 ;



25-08-07;15:10 ;

25-08-07;15:10 ;

25-08-07;15:10 ;



安全、スピーディな架設・解体作業を実現。
セーフティSKパネル

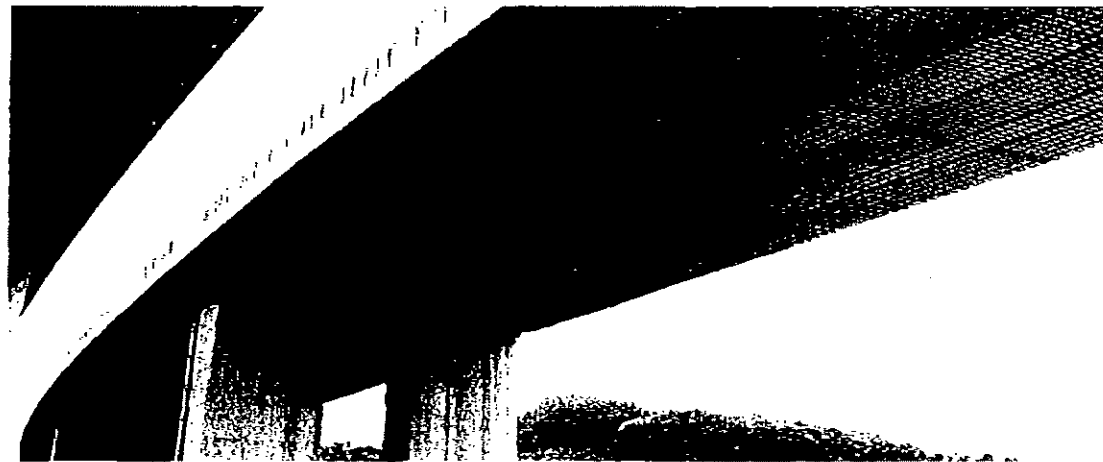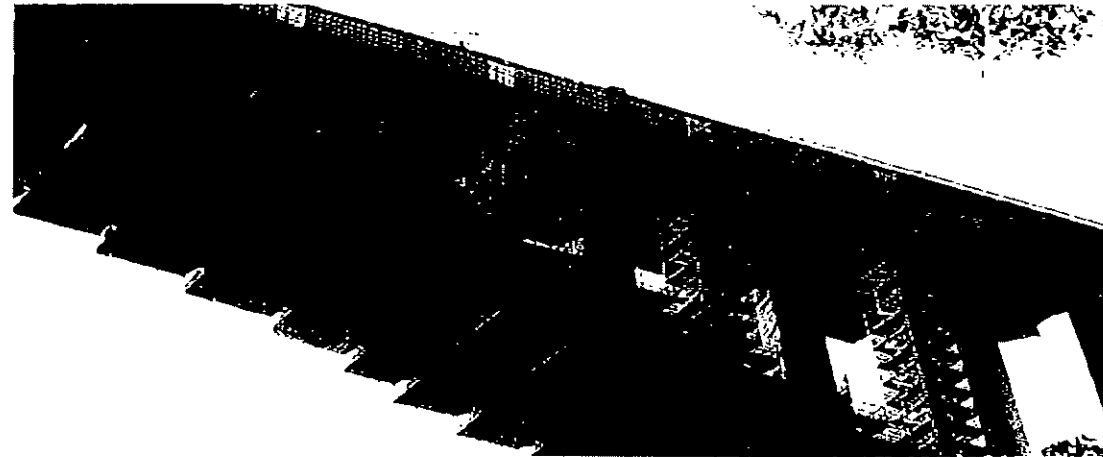

ALINCO

※足場はSKパネルを使用し、下面がフラットで突起が無いように、物の落下も防げます。


チューブライト

ソーラーチューブライト | STL-2400



■ 特長

- ▶ ソーラーユニット1台で3本まで接続可能
- ▶ ユニートを交換すれば乾電池でも使用可能

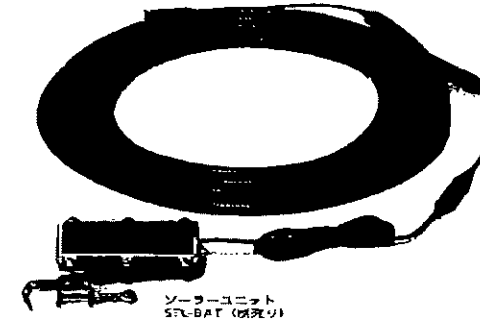

■ 乾電池ユニット STL-K



■仕様

寸 法	チューブライト/φ22mm×10m	ソーラーユニット/W167mm×H45mm×D94mm
重 量	チューブライト/1.8kg	ソーラーユニット/1.0kg(含具付)
LED数	50/24個	
照度方式	交流点滅/直流点滅	
電 源	太陽電池・7.1V/150mA	二次電池・4.8V/2000mAh
耐 日 照	約10日間(夜間のみ発光)(3本連続時)	

寸 法	W58mm×H229mm
重 量	200g(電池系)
照度方式	交流点滅
電 源	単三形乾電池×3本
電池寿命	約140時間 (3本連続時) (アルカリ乾電池)

チューブライト Lピコ5 | TL-40




TRACKING PSE



■ 特長

- ▶ 最大50本まで接続可能
- ▶ PSE・トラッキング対応済み

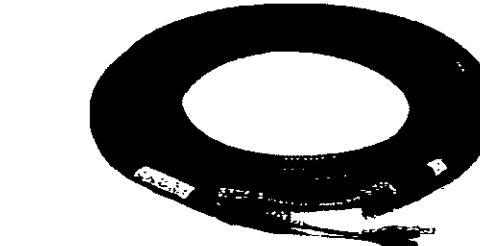

発光イメージ

■仕様

寸 法	φ22mm×10m	照度方式	交流点滅
重 量	2kg	電 源	AC100V
LED数	50/40個	電 圧	AC100V/5W

※足場にチューブライトを取付け、航行する船舶に夜間の注意喚起をします。